


Chłodnice niskotemperaturowe

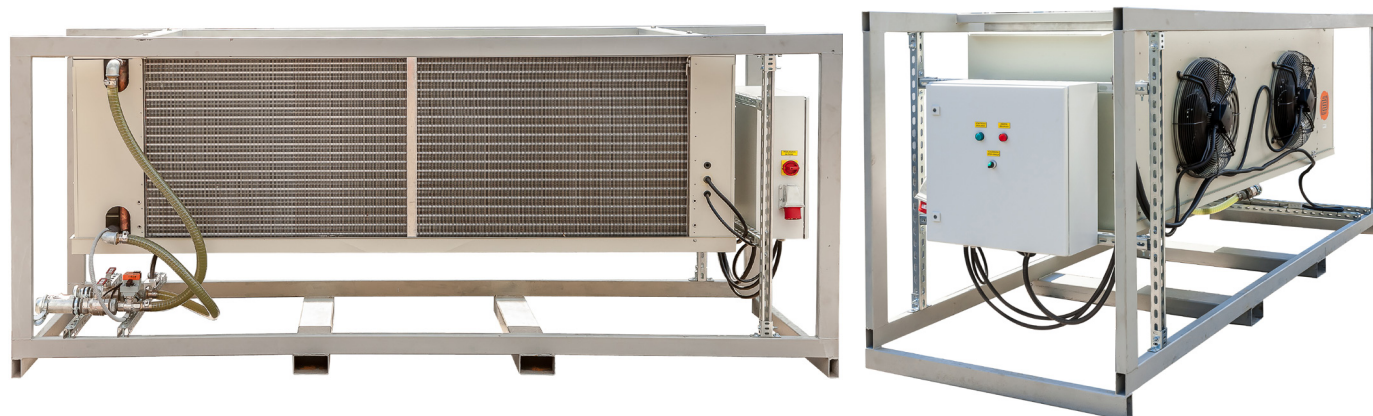

Opis techniczny AHU50 LT

Wydajność chłodnicza	kW	55
Przepływ powietrza	m ³ /h	14 700
Przyłącze elektryczne	A	32 A
Odszranianie		elektryczne
Moc elektryczna	kW	12
w tym grzałki	kW	9
Wymiary	DxGxW(mm)	3100x1100x1400
Waga	kg	450
Przyłącze hydrauliczne		2" Bauer
Poziom hałasu wg ISO 3744 z 10 m	dB(A)	41
Wydajność chłodnicza obliczona dla:	Glikol	wlot/wylot 0/5 °C
	Powietrze	wlot/wylot 15/7 °C

Wyposażenie standardowe: automatyka sterująca umożliwiająca adaptację do różnych warunków pracy.

Wyposażenie opcjonalne: węże hydrauliczne 2", kabel elektryczny, zbiornik wyrównawczy, kolektory.

Carrier Rental Systems

Oddział Warszawa: ul. Mehoffera 48, 03-131 Warszawa;

Oddział Poznań: ul. Poznańska 131, 62-052 Komorniki,

Oddział Trzebinia: ul. Łukasiewicza 4, 32-540 Trzebinia,

Oddział Trójmiasto: ul. Spacerowa 1, 84-123 Widlino k. Pucka,

tel. 22 676 95 45,

tel. 61 833 77 34,

tel. 32 753 37 55,

tel. 58 572 43 04,

warszawa@carrier.com

poznan@carrier.com

trzebinia@carrier.com

gdansk@carrier.com